

ЛЕТНИЕ ШИНЫ TUNGA



TUNGA

ДОЖДЕВАЯ ШИНА



TUNGA CAMINA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШИНА
ДЛЯ ГОРОДА



TUNGA 4x4

ШИНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ

TUNGA

TUNGA

- Хорошее сцепление на мокром покрытии
- Комфорт и низкий уровень шума
- Экономичность

Технические параметры:

Типоразмер	175/70 R13
Индекс несущей способности	82
Вес, кг	6,87
Обозначение профиля обода	5J/4.5J;5.5J;6J
Наружный диаметр, мм	576
Ширина профиля, мм	177
Статический радиус, мм	264
Максимальная нагрузка, кгс	475
Максимальное давление, кПа	250
Максимально допустимая скорость, км/ч	190
Индекс категории скорости	T
Категория использования	дорожный
Применение шины	LADA 110, 111, 112, LADA Kalina, Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Lanos



TUNGA

TUNGA CAMINA

- Высокая надежность и безопасность
- Долговечность
- Низкий уровень шума

АССОРТИМЕНТ:

Типоразмер:	Применяемость
175/70R13:	LADA 110, 111, 112, LADA Kalina, Chevrolet Aveo, Daewoo Nexia, Lanos
175/65R14:	LADA 110, 111, 112, Renault Clio, Symbol, Citroen Saxo, Hyundai Getz
185/60R14:	Chevrolet Aveo, Lanos, Daewoo Nexia, Lacetty, Chery Amulet, Daihatsu Sirion
185/65R14:	Kia Spectra, Suzuki Liana, Chery Amulet, Fora, Daewoo Lacetty, Nexia, Faw Ca-7100, 7110
185/70R14:	Faw Ca-7130, 7150, 7234, 7310, Ford Sierra
195/65R15:	Audi 100, Audi 80, Gaz Volga, Fiat Stilo, Chevrolet Cavalier, Nova, Daewoo Leganza



RENAULT

TUNGA

TUNGA CAMINA

Технические параметры

Типоразмер	175/70R13	175/65R14	185/60R14	185/65R14	185/70R14	195/65R15
Индекс несущей способности	82	82	82	86	88	91
Вес, кг	6,79	6,95	7,43	7,83	8,25	8,46
Обозначение профиля обода	5J/4.5J;5.5J;6J	5J/5.5J;6J	5.5J/5J;6J;6.5J	5.5J/5J;6J;6.5J	5.5J/4.5J; 5J; 6J	6J/5.5J;6.5J;7J
Наружный диаметр, мм	576	584	578	596	621	635
Ширина профиля, мм	177	177	189	189	189	201
Статический радиус, мм	263	269	264	273	284	290
Максимальная нагрузка, кгс	475	475	475	530	560	615
Максимальное давление, кПа			250			
Максимально допустимая скорость, км/ч	210	210	190	210	190	210
Индекс категории скорости	H	H	T	H	T	H
Категория использования	дорожный					TUNGA

TUNGA 4x4

Универсальная шина с хорошими показателями проходимости и курсовой устойчивости для эксплуатации на трассах с плохим покрытием

Надежное сцепление


Множество щелевидных прорезей шашек протектора обеспечивают шине повышенное сцепление на дорогах с низким коэффициентом трения.

Точная управляемость

Четыре зигзагообразные продольные канавки отлично отводят воду, грязь и снег из пятна контакта.

Низкий расход топлива

Непрерывное ребро по центру обеспечивает низкий расход топлива и шумообразования.

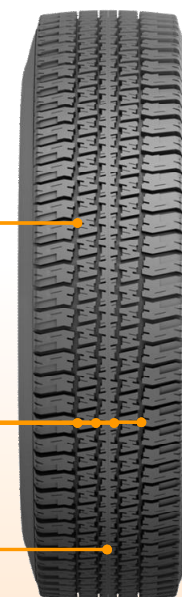

TUNGA

TUNGA 4x4

Технические параметры:

Типоразмер: 185/75 R16

Конструкция: радиальная, бескамерная

Рисунок протектора: дорожный

Масса: 11,3 кг

Скорость: 190 (Т)

Наружный диаметр: 684+-7

Ширина профиля: 184

Статистический радиус, мм: 316+-1,5%

Рекомендуемый обод: 5J

Обод допускаемый: 5 1/2J; 6J

Индекс несущей способности: 6174 (630)

Максимальная нагрузка на шину Н (кгс): 5586 (570)

Применение шины: LADA 2121, 2131 (Нива), АВТОКАМ
2160, 2163, 3101



TUNGA

TUNGA 4x4

Результаты лабораторно-дорожных испытаний 185/75R16 TUNGA 4x4*

Тормозной путь с 80 км/ч, м:

• на мокром покрытии



 Tunga 4x4
 K-156-1 (KШЗ)

• на сухом покрытии



Уровень внешнего шума
в режиме наката (дБ)



* АНО «Шинтест»

TUNGA